

# PRESSE VERTICALE M60CB

Optimisez la gestion et la vente des emballages usagés recyclables en répondant aux critères des industriels du recyclage avec la presse verticale M60CB

## Domaines d'application :

- Les centrales d'achat
- Les hôtels
- Les hôpitaux
- Les grands magasins
- Les usines de productions
- Les établissements d'éducation secondaires et les universités
- Les bases militaires
- Les sites commerciaux et industriels
- Les coopératives agricoles
- Les jardinerie

## Avantages :

- Ligaturage des balles avec 6 liens métalliques
- Poids des balles entre 500 et 600 kg
- Dimensions des balles permettent une valorisation optimale (acheminement et conteneur)
- Economie de temps
- Facilité d'utilisation
- Conforme à la réglementation Européenne en vigueur
- Entretien facile



*Another great idea from Harmony Enterprises Inc\**

## Caractéristiques de la presse M60CB :

- Programmation du cycle de compression ajustable pour une optimisation de la qualité des balles
- Crochets de rétention rétractables pour empêcher le rebond de la matière compressée
- Vérin hydraulique puissant avec une force de compression de 23 tonnes
- Cycle de compression rapide: 49 secondes
- Interrupteur de déconnection électrique inclus
- Porte principale verrouillable montée sur charnières
- Moteur à faible consommation d'énergie

*M60CB, une exclusivité  
Harmony Enterprises*


*Harmony Enterprises,  
l'assurance de produits de qualité à  
des prix abordables*



- **Matériel construit selon les normes C.E.**
- **Ligaturage métallique des balles avec 6 liens métalliques**
- **Poids des balles entre 500 et 600 kg**
- **Dimensions des balles permettent une valorisation optimale (acheminement et conteneur)**



Conforme aux exigences des industriels du recyclage

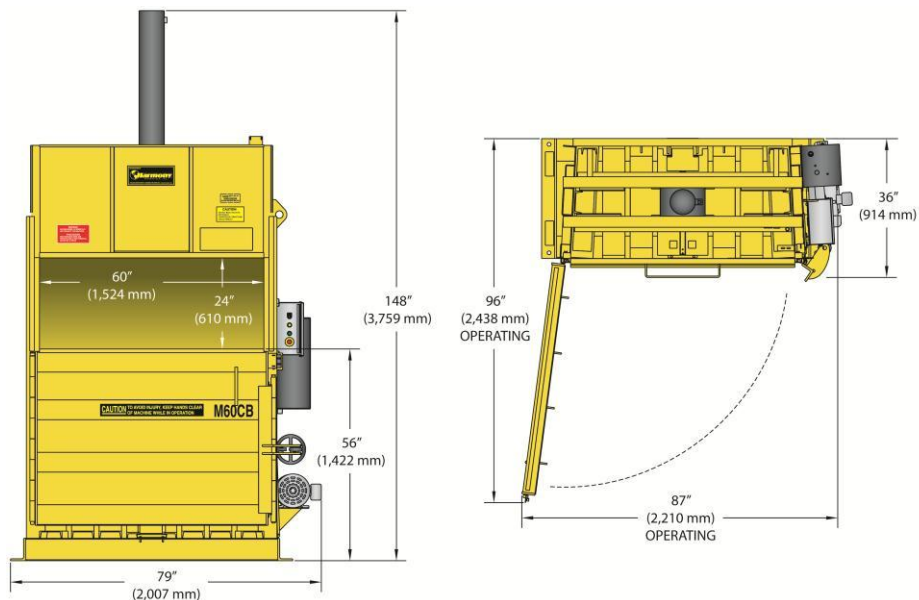

### Caractéristiques :

Taille de la balle	1524 mm x 1150 mm jusqu'à 1295 mm x 762 mm
Poids de la balle	500 kg
Force de compression	23 042 kg
Cycle de compression	49 secondes
Vérin hydraulique	calibre de 152 mm piston de 102 mm course du vérin 1219 mm
Moteur	3.7 Kw
Pompe	45 litres
Puissance électrique	400 volts, 3 phases + terre + neutre, 50 Hz
Ejection de la balle	Hydraulique
Ligature de la balle	Liens synthétiques ou métalliques

### Dimensions :

Ouverture de la porte de chargement	610 mm x 1524 mm
Hauteur de la porte de déchargement	1397mm
Hauteur	3759mm
Profondeur	1118mm
Largeur	2032mm
Profondeur porte ouverte	2591mm
Largeur porte ouverte	2235mm
Hauteur d'expédition	2032mm
Poids d'expédition	2313 kg
Encombrement	5,80 m <sup>2</sup>



Harmony Enterprises, Inc. Company



ZI La Violette  
2, Impasse Borde Basse  
31240 L'Union  
Tel : 05.62.89.17.35  
Fax : 05.62.89.19.45  
Mail : [contact@cypress-environnement.com](mailto:contact@cypress-environnement.com)