

M48HD

Presse à haute densité verticale



La presse verticale M48HD est la solution idéale pour:

- Supermarchés
- · Hôtels / Motels
- Grands magasins
- Installations de fabrication
- Collèges / Universités
- Sites industriels et commerciaux
- Centres commerciaux

- Définition de la norme pour la performance et la valeur. Comparez ces caractéristiques du M48HD avec la concurrence:
- Le M48HD a la puissance de plus grandes presses verticales incorporées dans un design compact
- Cette presse enfourchera beaucoup de vos besoins de recyclage avec facilité et rapidité
- Produira jusqu'à 750
- · Balles de carton
- Dispose d'une minuterie de maximiseur de balles réglable pour produire des ballots parfaits à chaque fois

- 45 secondes de temps de cycle
- · Conçu pour un usage sûr,
- Une seule personne
- Coût de fonctionnement moins élevé que les presses verticales plus importantes
- Réduit les coûts d'élimination des déchets et vous fait économiser de l'argent

La presse verticale haute densité M48HD, une autre grande idée d'Harmony Enterprises ... Le leader indiscutable en fabrication de qualité.



www.harmonyeurope.fr



Standard M48HD Caractéristiques:

- Le panneau de commande est homologué UL®
- Puissant cylindre de 6 po
- Avec tige de 4 "robuste
- Pour une durée de vie plus longue
- Balle réglable
- Timer Maximizer pour une excellente qualité de balles
- Contrepoids encastrés pour la facilité de levage de la porte supérieure
- Éjection hydraulique robuste pour des ballots extra denses
- Moteur robuste et hydraulique pour une longévité accrue
- Conforme ou dépasse toutes les normes de sécurité ANSI et OSHA


Harmony, Europe







Presse verticale M48HD

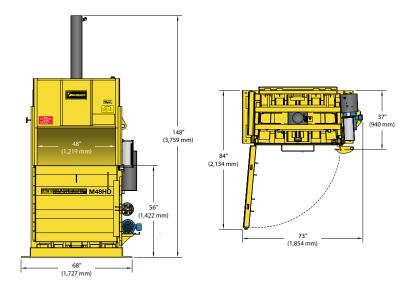

Caractéristiques

Taille de la balle	44" x 48" x jusqu'à 30" (1,118 mm x 1,219 mm x jusqu'à 762 mm)
Poids de la balle (ondulé)	jusqu'à 750 lbs. (340 kg)
Force de Compression	50,893 lbs. (23,085 kg)
Durée du cycle	45 secondes
Vérin hydraulique	6" ennuyer (152 mm) 4" barre (102 mm) 48" temps (1,219 mm)
Moteur	5 Cheval-vapeur 3,450 RPM, TEFC
Pompe	12 Gallons par minute
Puissance électrique	208/230/460 volt, 3 phase, 60 hz
Ejection de la balle	Hydrauli que
Ligature de la balle	Liens synthétiques ou métalliques

DIMENSIONS

Ouvertu	re de chargement	48" (1,219 mm)
Hauter d	le déchargement	56" (1,422 mm)
Hauter		148" (3,759 mm)
Profound	deur	37" (940 mm)
Largeur		68" (1,727 mm)
Profondeu	r avec porte ouverte	84" (2,134 mm)
Largeur a	vec porte ouverte	73" (1,854 mm)
Hauteur	d'expéditiont	109" (2,769 mm)
Installatio	on et zone de travail	42 square feet (3.9 square meters)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



ZI La Violette 2, Impasse Borde Basse 31240 LdJnion Tel: 05.62.89.17.35

Fax: 05.62.89.19.45

Mail: contact@cypress-environnement.com