

PRESSE VERTICALE SUR ROULETTES M42BC

La presse M42BC est parfaitement adaptée au compactage des emballages usagés recyclables dans un espace réduit

Domaines d'application:

- Coopératives agricoles
- Jardineries
- Centres d'affaires
- Hôtels et restaurants
- Entrepôts et bases logistiques
- Grandes surfaces
- Industries
- Hôpitaux
- Maisons de retraite
- Pharmacies

Avantages :

- Réduction considérable des coûts de traitement des emballages usagés recyclables
- Faible espace d'encombrement
- Hauteur permettant l'installation sous plafond bas (1.90 m de hauteur)
- Economie de temps
- Facilité d'utilisation
- Conforme à la réglementation Européenne en vigueur
- Entretien facile

Caractéristiques de la presse M42BC :

- Peu encombrante, cette presse permet d'obtenir d'excellents résultats
- Se déplace en roulant sous les ouvertures de porte
- Comprime une large variété de matériaux dans des environnements les plus difficiles
- Cycle de compression rapide: 11 secondes
- Vérin puissant avec une force de compression de 11,5 tonnes
- Moteur à faible consommation d'énergie
- Matériel facile à déplacer à l'aide d'un transpalette
- Roulettes verrouillables fournies avec la presse



M42BC, une exclusivité
Harmony Enterprises Inc.

Harmony Enterprises, l'assurance de produits de qualité à des prix abordables.



*Another great idea from Harmony Enterprises Inc**



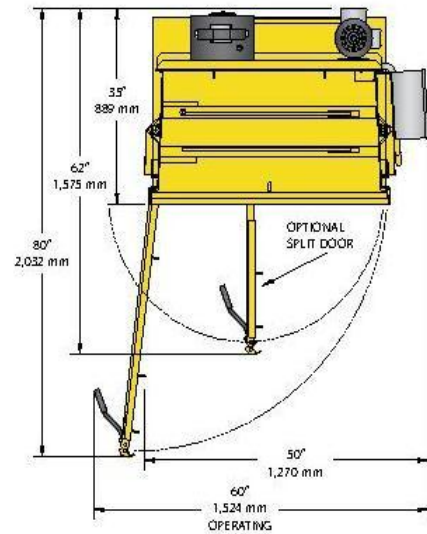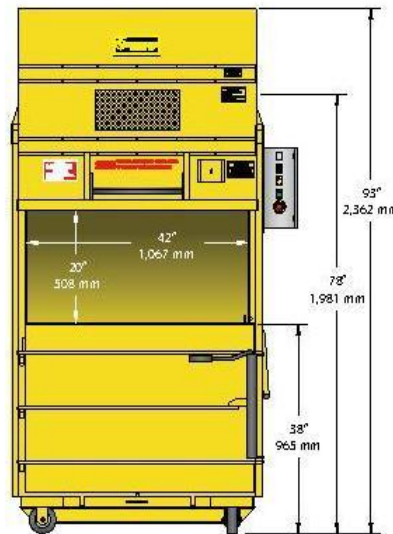

Caractéristiques :

- Maniement facile
- Hauteur permettant une installation sous plafond bas
- Quatre rainures de ligaturage de balles
- Facile d'entretien et d'utilisation
- Construite selon les normes C.E.

Taille de la balle L x l x H	1067 mm x 559 mm x jusqu'à 762 mm
Poids de la balle	Jusqu'à 82 kg
Force de Compression	11 401 kg
Durée du cycle	11 secondes
Vérin hydraulique	corps de 102 mm tige de 38 mm course du vérin de 254 mm
Moteur	1,1 Kw, 1 725 Tr/mn, TEFC
Pompe	Double pompe
Puissance électrique	230 volts, monophasé, 50 Hz
Ejection de la balle	Système de levier manuel
Ligature de la balle	Liens synthétiques ou métalliques

Dimensions:

Ouverture de la porte de chargement	508 mm x 1067 mm
Hauteur de la porte de déchargement	965 mm
Hauteur	2362 mm
Profondeur	889 mm
Largeur	1270 mm
Profondeur porte ouverte	2032 mm
Largeur porte ouverte	1524 mm
Hauteur d'expédition	1981 mm
Poids d'expédition	669 kg
Installation et zone de travail	3.1 m ²



Harmony Enterprises, Inc. Company



www.harmonyeuropa.fr



SAI GLOBAL
ISO 9001
Quality



ZI La Violette
2, Impasse Borde Basse
31240 L'Union
Tel : 05.62.89.17.35
Fax : 05.62.89.19.45
Mail : contact@cypress-environnement.com