

PRESSE VERTICALE M60CB

Optimisez la gestion et la vente des emballages usagés recyclables en répondant aux critères des industriels du recyclage avec la presse verticale M60CB

Domaines d'application :

- Les centrales d'achat
- Les hôtels
- Les hôpitaux
- Les grands magasins
- Les usines de productions
- Les établissements d'éducation secondaires et les universités
- Les bases militaires
- Les sites commerciaux et industriels
- Les coopératives agricoles
- Les jardinerie

Avantages :

- Ligaturage des balles avec 6 liens métalliques
- Poids des balles entre 500 et 600 kg
- Dimensions des balles permettent une valorisation optimale (acheminement et conteneur)
- Economie de temps
- Facilité d'utilisation
- Conforme à la réglementation Européenne en vigueur
- Entretien facile



*Another great idea from Harmony Enterprises Inc**

Caractéristiques de la presse M60CB :

- Programmation du cycle de compression ajustable pour une optimisation de la qualité des balles
- Crochets de rétention rétractables pour empêcher le rebond de la matière compressée
- Vérin hydraulique puissant avec une force de compression de 23 tonnes
- Cycle de compression rapide: 49 secondes
- Interrupteur de déconnection électrique inclus
- Porte principale verrouillable montée sur charnières
- Moteur à faible consommation d'énergie

*M60CB, une exclusivité
Harmony Enterprises*

*Harmony Enterprises,
l'assurance de produits de qualité à
des prix abordables*






- **Matériel construit selon les normes C.E.**
- **Ligaturage métallique des balles avec 6 liens métalliques**
- **Poids des balles entre 500 et 600 kg**
- **Dimensions des balles permettent une valorisation optimale (acheminement et conteneur)**



Conforme aux exigences des industriels du recyclage

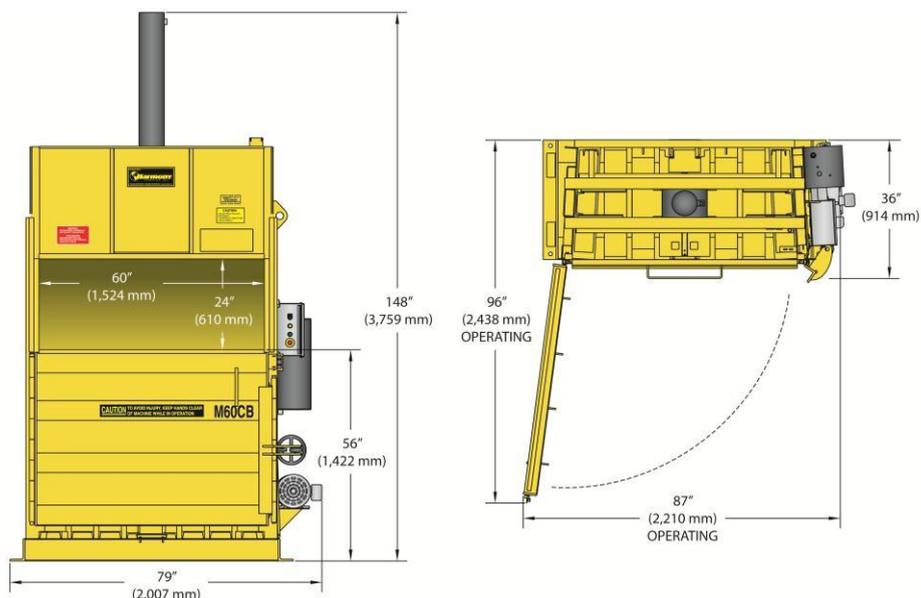

Caractéristiques :

| | |
|-----------------------------|---|
| Taille de la balle | 1524 mm x 1150 mm jusqu'à 1295 mm x 762 mm |
| Poids de la balle | 500 kg |
| Force de compression | 23 042 kg |
| Cycle de compression | 49 secondes |
| Vérin hydraulique | calibre de 152 mm piston de 102 mm course du vérin 1219 mm |
| Moteur | 3.7 Kw |
| Pompe | 45 litres |
| Puissance électrique | 400 volts, 3 phases + terre + neutre, 50 Hz |
| Ejection de la balle | Hydraulique |
| Ligature de la balle | Liens synthétiques ou métalliques |

Dimensions :

| | |
|--|---------------------------|
| Ouverture de la porte de chargement | 610 mm x 1524 mm |
| Hauteur de la porte de déchargement | 1397mm |
| Hauteur | 3759mm |
| Profondeur | 1118mm |
| Largeur | 2032mm |
| Profondeur porte ouverte | 2591mm |
| Largeur porte ouverte | 2235mm |
| Hauteur d'expédition | 2032mm |
| Poids d'expédition | 2313 kg |
| Encombrement | 5,80 m² |



Harmony Enterprises, Inc. Company



www.harmony europe.fr



SAI GLOBAL
ISO 9001
Quality



ZI La Violette
2, Impasse Borde Basse
31240 L'Union
Tel : **05.62.89.17.35**
Fax : 05.62.89.19.45
Mail : contact@cypress-environnement.com